

### 25904 Micromètres d'extérieur, cadre revêtu Buitenmicrometer met warmte isolerende grip


- Avec faces de mesure en carbure
- Échelle finition chrome
- Avec cliquet
- En coffret
- Hardmetalen meetvlakken
- Trommel en nonius verchromd
- Met ratel
- In koffer

#### Caractéristiques

- Broche Ø 6,5 mm, filetage 0,5 mm
- Graduation 0,01 mm
- Précision DIN 863

#### Kenmerken

- Meetspindel 6,5 mm, spindelspoed 0,5 mm
- Schaalverdeling 0,01 mm
- Nauwkeurigheid DIN863

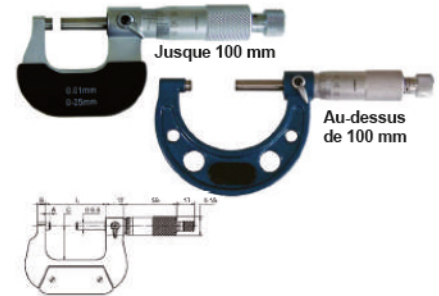

Capacité Capaciteit mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Ref.
0 - 25	9,0	3,5	28	32	25904001
25 - 50	14,0	3,5	38	57	25904002
50 - 75	14,5	3,5	49	82	25904003
75 - 100	15,0	3,5	60	107	25904004
100 - 125	16,5	3,5	73	133	25904005
125 - 150	16,5	3,5	85	158	25904006
150 - 175	19,4	3,5	104	183	25904007
175 - 200	19,4	3,5	117	209	25904008
200 - 225	19,4	5,5	130	234	25904009
225 - 250	19,4	5,5	142	260	25904010
250 - 275	19,4	5,5	155	285	25904011
275 - 300	19,4	5,5	168	410	25904012

#### S.A. Outilac - De Munter N.V.

Siège social - Maatschappelijke zetel :  
rue J. Wettinck, 31 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse  
TVA - BTW : BE0696.763.074  
BNP Paribas Fortis IBAN BE71 0018 3852 5569 - BIC GEBABEBB

#### Charleroi

T +32 (0)71 37 12 00  
charleroi@outilac.be

#### Herstal

T +32 (0)4 240 20 80  
sales@jamblin.be

#### Jemeppe s/meuse

T +32 (0)4 234 77 77  
sales@outilac.be

#### Zwijnaarde

T +32 (0)9 226 60 67  
sales@demunter.be